



## Las ventajas Haulotte


- 42.2 m de altura de trabajo
- Alcance máximo de 20 m
- Capacidad de carga 230kg (3 personas) / 450kg (2 personas)
- Giro Pendular: 150° en horizontal y 140° en vertical

## Productividad

- Robusta, rápida y fácil maniobrabilidad
- Compacta y fácil de transportar
- Elevación rápida hasta máxima altura
- Inigualables capacidades todo terreno


## Sencilla de utilizar

- Control del movimiento continuo
- Control de alcance continuo
- Controles precisos y suaves

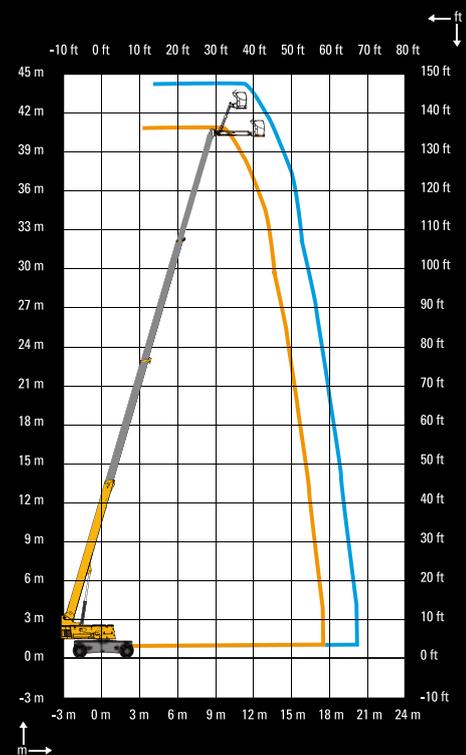

# H 43 TPX

PLATAFORMAS TELESCÓPICAS TODO TERRENO

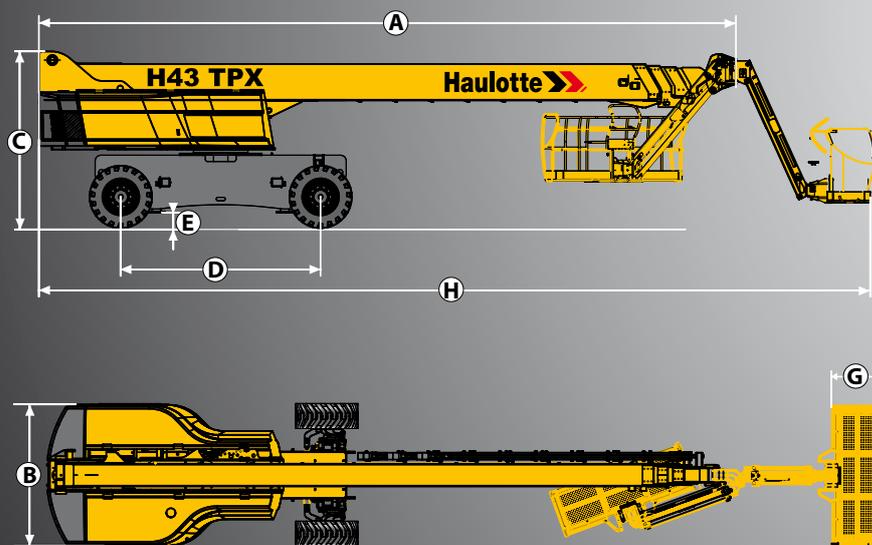

## DATOS TÉCNICOS

## H 43 TPX

Altura de trabajo	42.2 m
Altura de plataforma	40.2 m
Alcance máximo	20 m
Capacidad máxima	230 - 450 kg
F x G - Dimensiones plataforma	2.44 x 0.8 m
A - Longitud	14.5 m
H - Longitud de transporte	12.3 m
B - Ancho	2.5 m
C - Altura	3.05 m
J - Altura de transporte	3.05 m
Giro vertical del pendular	140° (+70/-70)
Rotación de la plataforma	180° (+90/-90)
Angulo de rotación de la pluma	0°
Rotación de la torreta	360°
Voladizo trasero (en giro)	158 cm
D - Distancia entre ejes	3.5 m
E - Altura libre al suelo	38 cm
Inclinación	3°
Velocidad de traslación	0.5 - 5 km/h
Pendiente máxima	40 %
Radio de giro exterior (rueda)	5.1 m
Neumáticos macizos	445/65-22.5
Motor diesel	62 kW - 84.2 hp
Peso total	20600 kg

## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Controles proporcionales y simultáneos
- 4 ruedas motrices y directrices
- 2 ejes extensibles
- Eje oscilante
- Motor abatible facilitando su mantenimiento
- Batería de 12 v/ sistema de control eléctrico
- Toma eléctrica auxiliar en cesta
- Bloqueo del diferencial
- Horómetro
- Torreta giratoria con gancho mecánico
- Anillos de remolque
- Uso exterior: soporte vientos de hasta 45km/h
- Indicador acústico y luminoso de inclinación y peso
- Carenados estilo ala de gaviota

## OPCIONES Y ACCESORIOS

- Generador de 3.3 kw y 9 kw
- 230V / 115V – 16A potencia de la plataforma
- Aceite hidráulico biodegradable
- Kit de alarma
- Girofaro
- Luz de trabajo



**Haulotte**   
GROUP